

NEUES **LED** OUTDOOR MIETSYSTEM

SMD LED Serie

mit Pixelabständen


6,67 mm 8 mm und 10 mm

Helligkeit bis zu 5.850 cd/m²




WML OUTDOOR MIETSERIE

Verfügbare Pixelabstände	P6.67, P8, P10
Gehäusemaße [BxHxT]	640 x 640x 88mm
Modulgröße	320 x 320mm
LED Type	SMD 3 in 1
Helligkeit	4000-5850nits
Wiederholrate	800 - 4800 Hz
Graustufen	13 bit
Gewicht	14.5kg/Gehäuse
Steuerungsmodus:	Dynamic Scan Static Control
Schutzart: Module & Stecker	IP68
Gehäuse Front+Rückseite	IP65/IP65
Durchschn. Stromverbrauch:	126 W/Gehäuse
Max. Stromverbrauch:	300 W/Gehäuse
Temperaturbereiche:	
In Betrieb	-20°C ~ 50 °C
Speicher	-40°C ~ 60 °C
Feuchtigkeit	10~90% RH

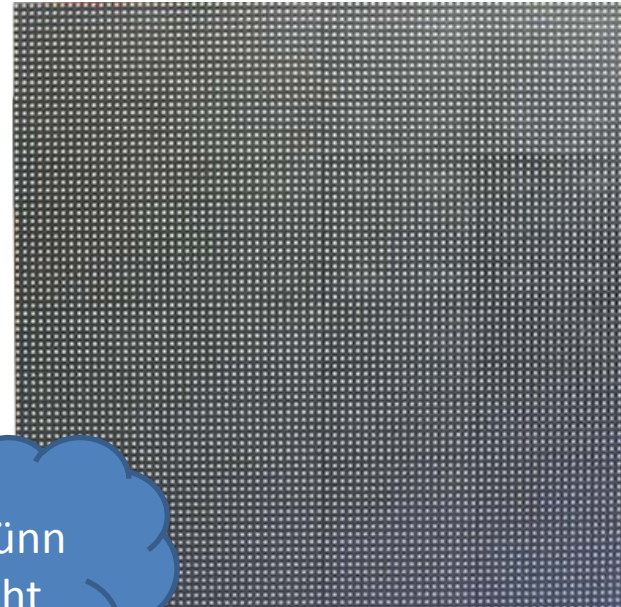

Ich bin dünn
und leicht

- **Leichtgewicht.** Das Gesamtgewicht 1 Gehäuses (640x640mm) beträgt nur 14,5 kg, was die Arbeitskosten bei Auf- und Abbau senkt.
- **Silikongel versiegeltes Gehäuse,** IP 65(Front und Rückseite)
- **Neutrik Strom-und Signalkabelverbindungen**

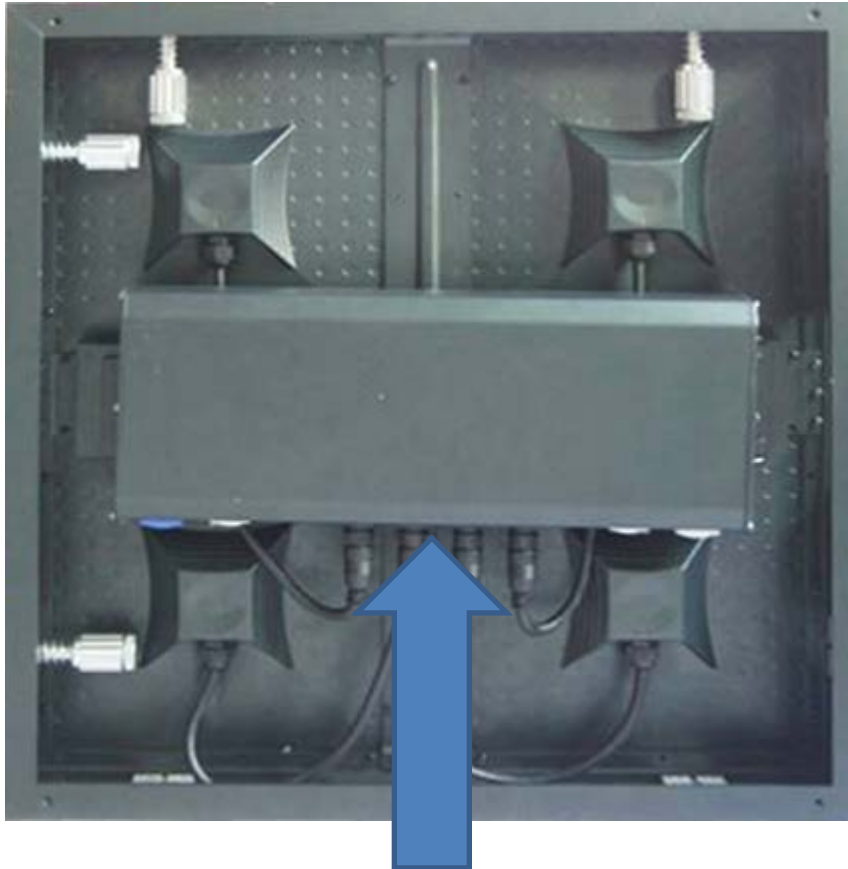


- **Schneller Wartungszugang**, Stromversorgungseinheit und Empfängerkarte sind in einer Kontrollbox vereint, die im Fehlerfall komplett getauscht werden kann.
- **Praktisch**, die Kontrollbox und das Gehäuse sind mit nur 4 Steckern verbunden (Signal- und Stromkabel sind in einem einzigen Kabel vereint)
- **Die Wärmeableitung** erfolgt über den gesamten Gehäusebereich und ist absolut geräuschlos.




Reflektionsfreie
Oberfläche

Großer
Betrachtungswinkel
0.5 mm Toleranz


- **Hohe Wiederholrate:** Die Wiederholrate unserer neuen Outdoor LED Mietserie ist mit 800 Hz nahezu doppelt so hoch wie die handelsüblicher LED Displays und erfüllt somit höchste Ansprüche in punkto Displayqualität und Flimmerfreiheit.
- **Ein Betrachtungswinkel von $H = 140^\circ$ und $V = 140^\circ$, zusammen mit einer Toleranzbreite von 0.5 mm** vermeidet das sogenannte "Mosaikphänomen" herkömmlicher Standard LED-DISPLAYS .

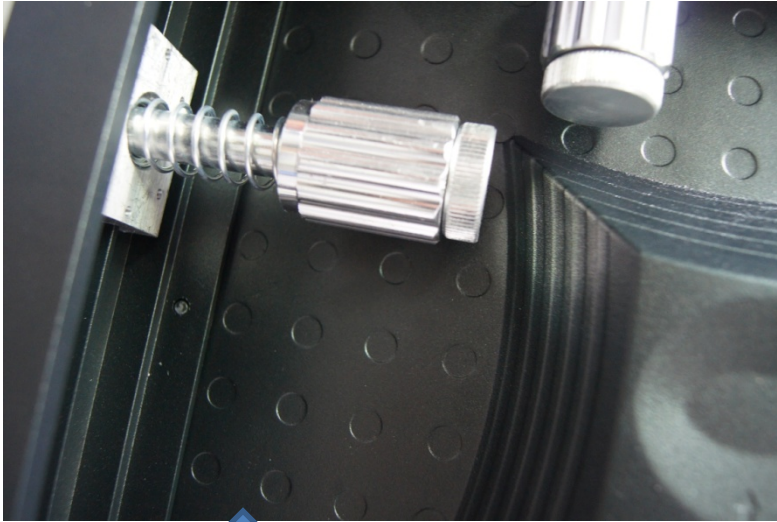

Das **Schnellverschluss**system hilft Ihnen, zwei Gehäuse passgenau innerhalb von nur 10 Sek. ohne Werkzeug miteinander zu verbinden. Für einen Grossbildschirm können insgesamt je **15 Gehäuse vertikal untereinander gehängt** werden!

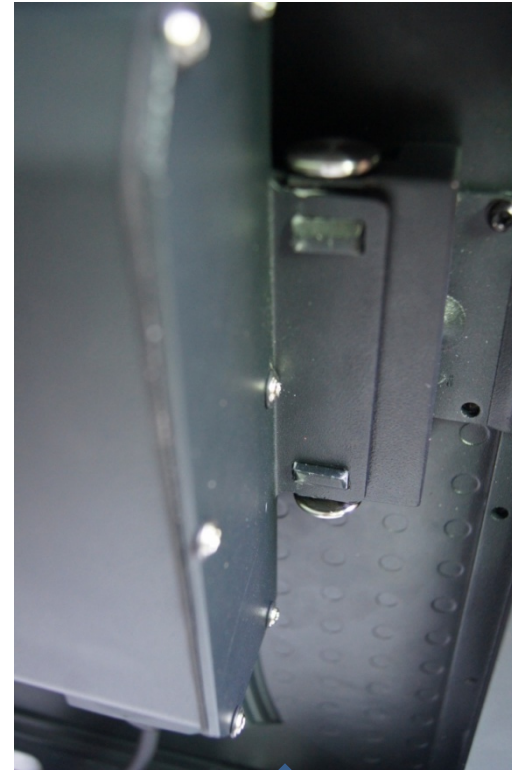

Ein einziger Bolzen ermöglicht die Ver- und Entriegelung der gesamten Kontrollbox innerhalb von nur **3 Sekunden**.

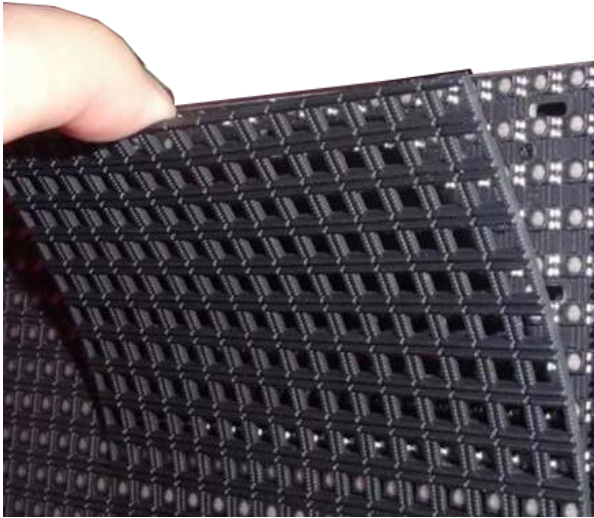

Hochpolymere, nach außen abgeflachte und flammhemmende Soft-Matrizen, bieten eine glatte Oberfläche und verstärken den Kontrast !



Ein Aluminiumdeckel auf der Rückseite schützt jedes einzelne Modul zusätzlich vor Umwelteinflüssen. Der Deckel wird mit 10 Schrauben fixiert. So können die einzelnen Module auch nach hinten entfernt werden, was die Oberflächengenauigkeit erhöht.



www.werbe.cc

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

**Die nächste Überraschung kommt
bestimmt!**

Kontakt:

Hubert Luft

Skype: luftbenzer

Mobil: +43 (0)664 2631048

E-mail: luft@werbe.cc